

Struktursand Grov

Egenskaber


Yunik Struktursand er et tørt, neutralt fyldstof. Den findes i en fin og grov udgave. Kan tilsættes for at give malingen et rustikt og effektivt udseende.

Anvendelse

Anvendes som strukturmiddel til at blande i Yunik Vægmaling og Yunik Murmaling hvor speciel rustik struktureffekt ønskes.

Bland 1 del Struktursand til 2-3 dele maling.

Struktursand "fin" giver et sandlignende look, mens Struktursand "grov" giver overfladen et finpudset udseende.

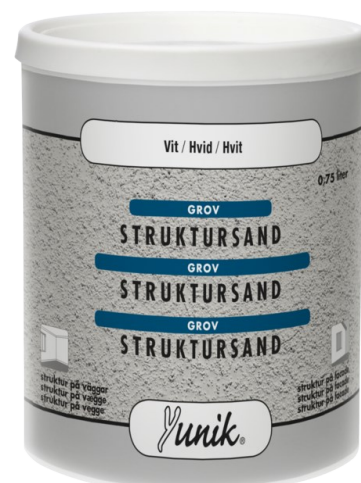

Underlag

Underlaget skal være rent, tørt og bæredygtigt.

Påføring

Tidligere malede flader rengøres med Grundrengøring.

Sugende og let smittende, mineralske underlag grundes med Yunik Forankringsgrunder.

Malingen påføres med bred pensel på langs, kryds og tværs eller i cirkelbevægelser, afhængig af den ønskede effekt.

Kan også påføres med korthåret malerulle og efterfølgende bearbejdes med bred pensel for at opnå den virkning, der ønskes.

Miljøinformation

Fjern mest mulig maling fra værktøj før afvaskning i vand. Hæld ikke rest af flydende maling i afløb, aflever det på den lokale genbrugsstation. Minimer dit malingsaffald ved på forhånd at beregne, hvor meget der skal bruges. Opbevar overskydende maling korrekt så rester kan anvendes, og miljøpåvirkning således minimeres.

Opbevaring af ubrudte og brudte emballager: Kølgt, frostfrit og tæt tillukket

Tekniske data

Massefylde (kg/l)	2.7
Tørstof vægt (%)	100
Blandingsforhold	1 del Struktursand til 2-3 dele maling
Min. arbejdstemp. under påføring og tørring/hærdning	Min. +10°C
Luftfugtighed	Maks. luftfugtighed 80 % RF.
Rengøring af værktøj m.v.	Vand og sæbe

Nuværende TDS Version

december 2021

Erstatter TDS Version

juli 2021